



multimec® 3F+1X




テクニカルデータ

- ディップ・タイプまたは表面実装タイプ
- 50mA/24VDC
- 1接点/モーメンタリー
- 1000万サイクル
- IP67対応
- 動作温度範囲:
通常タイプ:-40/+115
高温タイプ:-40/+160


寸法 (ディップ・タイプ)

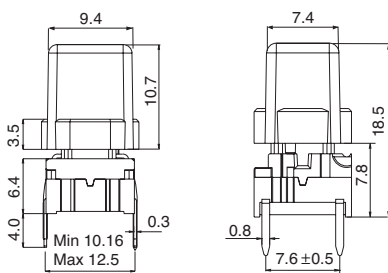


PCBレイアウト

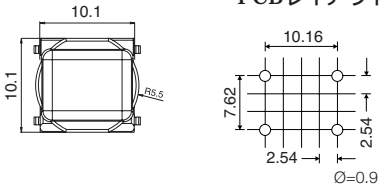


寸法 (LED付)

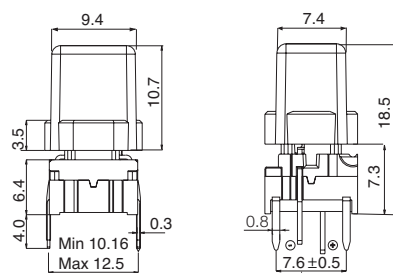


PCBレイアウト (top view)




寸法 (表面実装タイプ)

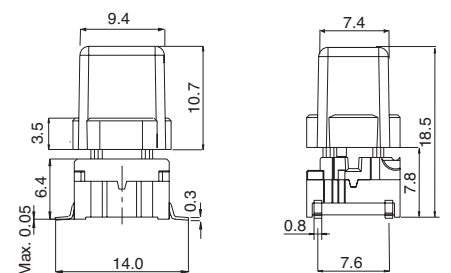


PCBレイアウト



ご注文方法

3 F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スイッチ	マウント方法	L 6 通常温度タイプ	キャップ	00 青	30 ウルトラブルー	50 メタリック・ダークブルー	
	T ディップ・タイプ	H 9 高温タイプ		02 緑	40 ダスティブルー	53 メタリック・ライトグレー	
	S 表面実装タイプ			03 灰	42 アクアブルー	57 メタリック・ダークグレー	
				04 黄	32 ミントグリーン	58 メタリック・ボルドー	
				06 白	33 テレグレー		
				08 赤	34 メロン		
				09 黒	38 ノーブルレッド		

標準バージョン:
3FTL6, 3FTH9, 3FSH9, 3FSH9R

3 F	T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 X	<input type="checkbox"/>
スイッチ	マウント方法	L 6 通常温度タイプ	LED	キャップ	1 1 透明
	T ディップ・タイプ	H 9 高温タイプ	00 青		
			20 緑		
			40 黄		
			60 白		
			80 赤		
			2040 緑/黄		
			8020 赤/緑		
			8040 赤/黄		

標準バージョン:
3FTL600, 3FTL620, 3FTL640, 3FTL660, 3FTL680, 3FTL62040, 3FTL68020, 3FTL68040

寸法(mm)
特に明記されていない限り 許容誤差は ±0.2 です。

ご注文例: 3FTL6 +1X09 or 3FTL680 +1X11