



unimec 16310 - 16315




テクニカル データ

- Max.250mA/120V/9W AC/6W DC
- 2接点
- モーメンタリーまたはオルタナイト
- 8端子
- 動作温度範囲:
通常タイプ:-40/+75
高温タイプ:-40/+160
- ディップ・タイプ


寸法 (ディップ・タイプ)

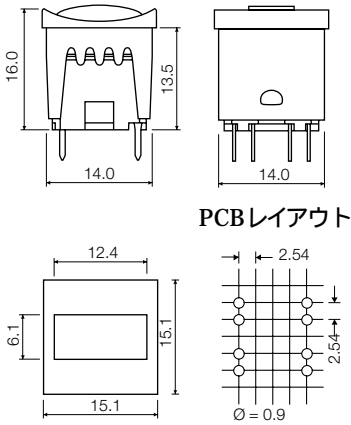


寸法 (LED付)

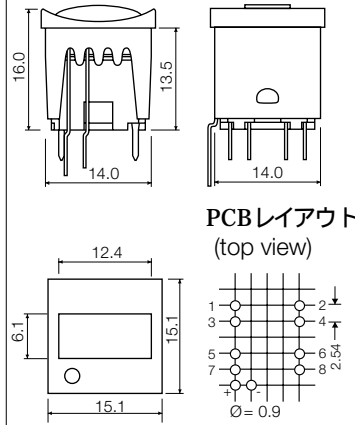

寸法 (LED付)

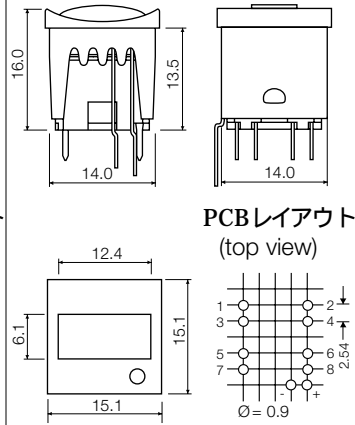

寸法 (LED4ヶ付)

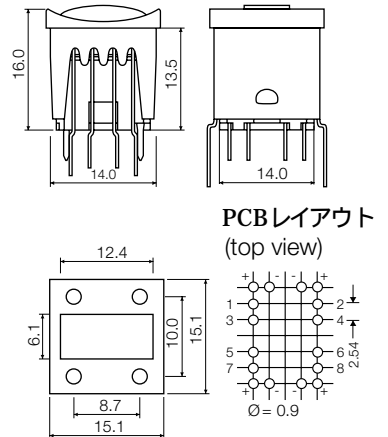

ご注文方法

1 5	+	1 6 3 0 0	+	
スイッチ		キャップ 00 青		ベゼル 16310 00 青
15501 モーメンタリー、銀		01 茶		01 茶
15551 オルタナイト 銀		02 緑		02 緑
15502 モーメンタリー、金		03 灰		03 灰
15552 オルタナイト 金		04 黄		04 黄
15500 サイレント 銀		05 金		05 金
15401 モーメンタリー、銀		06 白		06 白
高温タイプ		07 橙		07 橙
15451 オルタナイト 銀		08 赤		08 赤
高温タイプ		09 黒		09 黒

16300と16310のみ:

30 ウルトラブルー	50 メタリック・ダークブルー
40 ダスティブルー	53 メタリック・ライトグレー
42 アクアブルー	57 メタリック・ダークグレー
32 ミントグリーン	58 メタリック・ボルドー
33 テレグレー	
34 メロン	
38 ノーブルレッド	



1 5
スイッチ

1 6 3 0 0
キャップ

1 6 3 1 1
ベゼル 16311

1 6 9 2 1
LED 16921 02 緑
04 黄
08 赤

1 6 3 1 2
ベゼル 16312

1 6 9 2 0
LED 16920 02 緑
04 黄
08 赤

1 6 3 1 4
ベゼル 16314

LED 16920 1ヶ必要 LED 16921 1ヶ必要

1 6 3 1 5
赤 16315

LED 16920 2ヶ必要 LED 16921 2ヶ必要

ご注文例: 15501+1630003+1631408+1692008+1692108