




# unimec 16324 - 16326




## テクニカル・データ

- Max. 250mA/120V/9W AC/6W DC
- 2接点
- モーメンタリーまたはオルタナイト
- 8端子
- 動作温度範囲:  
通常タイプ: -40/+75  
高温タイプ: -40/+160
- ディップ・タイプ



### 寸法

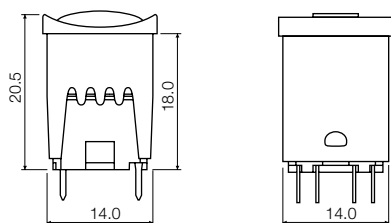


### PCBレイアウト





### 寸法 (LED付)

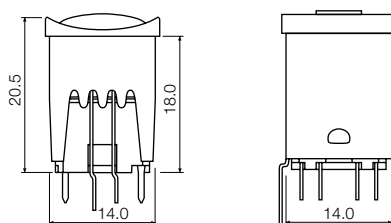


### PCBレイアウト (top view)



### 寸法 (LED2ヶ付)

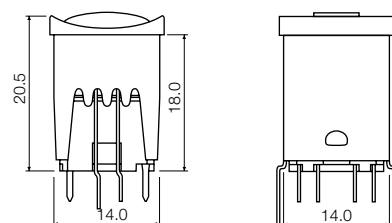

### PCBレイアウト (top view)



## ご注文方法

1 5 + 1 6 2 7 0 + 1 6 3 0 0



### スイッチ

- 15501** モーメンタリー、銀
- 15551** オルタナイト 銀
- 15502** モーメンタリー、金
- 15552** オルタナイト 金
- 15500** サイレント 銀
- 15401** モーメンタリー、銀  
高温タイプ
- 15451** オルタナイト 銀  
高温タイプ

### エクステンダー



### キャップ




- 00** 青
- 01** 茶
- 02** 緑
- 03** 灰
- 04** 黄
- 05** 金
- 06** 白
- 07** 橙
- 08** 赤
- 09** 黒

- 30** ウルトラブルー
- 40** ダスティブルー
- 42** アクアブルー
- 32** ミントグリーン
- 33** テレグレー
- 34** メロン
- 38** ノーブルレッド

- 50** メタリック・ダークブルー
- 53** メタリック・ライトグレー
- 57** メタリック・ダークグレー
- 58** メタリック・ボルドー

### ベゼル



- 01** 茶
- 03** 灰
- 06** 白
- 09** 黒



1 5 + 1 6 2 7 0 + 1 6 3 0 0 + 1 6 3 2 7 + 1 6 9 2 2

### スイッチ

### エクステンダー



### キャップ



### 16325



### 16326



### レンズ

- 02** 緑
- 04** 黄
- 08** 赤

### レンズ 16327

2ヶ必要

### LED

- 02** 緑
- 04** 黄
- 08** 赤

### LED 16922

2ヶ必要

ご注文例: 15501+16270+1630008+1632509+1632708+1692208