



# unimec toggle switches




## テクニカル・データ

- Max. 250mA/120V/9W AC/6W DC
- 2接点
- モーメンタリーまたはオルタナイト
- 8端子
- 動作温度範囲:  
通常タイプ: -40/+75  
高温タイプ: -40/+160
- ディップ・タイプ


### 寸法

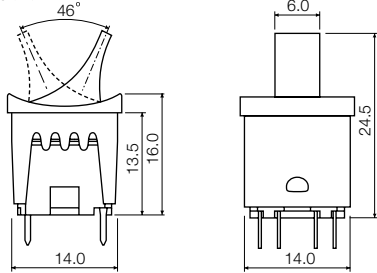


### PCBレイアウト

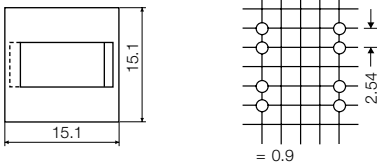


### 寸法 (LED付)

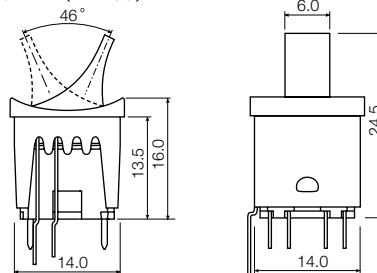


### PCBレイアウト (top view)

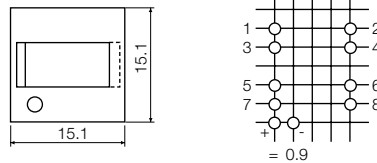

### 寸法 (LED2ヶ付)

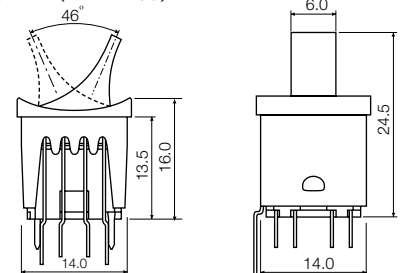

### PCBレイアウト (top view)

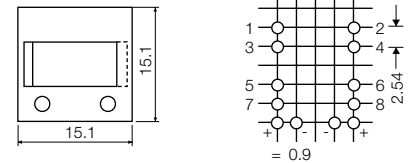

## ご注文方法

1 5 5 0 1 + 1 6 5 5 2 + 1 6 5 5 0 + 1 6 5 5 4

スイッチ 15501 モーメンタリー、銀



アクチュエーター



レバー



00 青  
01 茶  
02 緑  
03 灰  
04 黄  
05 金  
06 白  
07 橙  
08 赤  
09 黒

ベゼル 16554



00 青  
01 茶  
02 緑  
03 灰  
04 黄  
05 金  
06 白  
07 橙  
08 赤  
09 黒

アクチュエーターは、モーメンタリースイッチをモーメンタリーまたはオルタナイトのトグルスイッチとして操作できるようにします。

### 部品コード

9801000 モーメンタリー機能

9801010 オルタナイト機能

1 5 5 0 1 + 1 6 5 5 2 + 1 6 5 5 0 + 1 6 5 5 + 1 6 9 2 1

スイッチ



アクチュエーター



レバー



ベゼル 16555



LED 02 緑  
04 黄  
08 赤



ベゼル 16556



LED 02 緑  
04 黄  
08 赤



LED 02 緑  
04 黄  
08 赤



ご注文例: 15501 + 16552 + 1655008 + 1655509 + 1692108

mec · Industriparken 23 · P.o. Box 26 · DK-2750 Ballerup · Denmark

Tel.: +45 44 97 33 66 · Fax: +45 44 68 15 14 · Web: www.mec.dk · E-mail: danmec@mec.dk